



## 特長

### 1.電源別置なので故障率が低い！！



コネクター接続



- ※既存電源を取り外しLED電源とACを直接接続してください。
- ※電源本体は器具に取り付けてください。


シーリング内は熱が溜まりやすくLED素子不良が高いです。  
あえて電源別置にすることでLEDの熱問題を改善しました。

### 2.ムラのない綺麗な光



光の切れ目がなく発光します。  
既存ランプと比較して約5%明るくなります。

### 3.高い省エネ効果！！

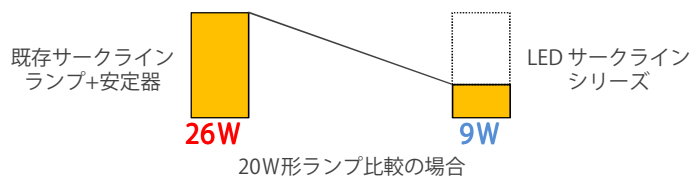

既存ランプと比べ65%以上の消費電力削減効果があります。

## 製品ラインナップ

型番	LB-CL0930B	LB-CL1230B
消費電力	9W	12W
全光束	940Lm	1250Lm
色温度	3000K	
サイズ	Φ205mm × 管径φ30mm	Φ225mm × 管径φ30mm
使用環境温度	-20～40°C	
備考	電源外付け	

※品質保証は納品後3年間です。 ※スペックは予告なしに変更する場合がございます。 ※数量により特注対応を承ります。